



**SOLUCIONES  
FIBRAFORTE**

***Techo traslúcido  
para módulo de  
secado de setas***



### VENTAJAS

Material \*\*:Polipropileno inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavado con detergente, desinfectante y/o solución de agua con lejía (según las dosificaciones recomendadas por los organismos de salud.



### ESPECIFICACIONES

Plancha Fibraforte Traslúcida 10 onda 76 de 3.60m x 0.84m blanco



### MATERIALES OPCIONALES

- (A) Plancha Fibraforte Traslúcida 10 Onda 76 de 3.60m x 0.84m blanco y fijaciones para madera.
- (B) Listones de madera para Estructura de madera (paredes y Techo) y fijaciones.
- (C) Listones de madera para bastidores y Malla diamante.



### FUNCIÓN


Procesamiento de alimentos.




### APLICACIÓN

Agroindustria, etc.

**1** Paso 01: Delimite el área que abarcará el módulo.

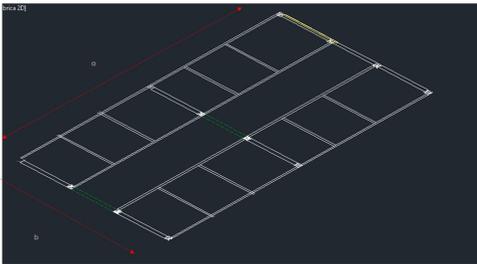


**2** Paso 02: Fije la estructura de madera del módulo.

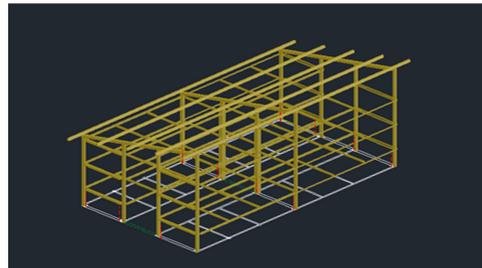

**3** Paso 03: Instale la coberturas Traslúcidas Fibraforte en el techo. tome en cuenta las recomendaciones de la ficha técnica del producto.

Paso 04: Instale la malla diamante en los bastidores.

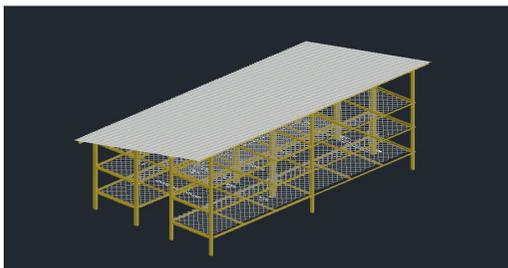

**4** Paso 05: Instale la coberturas Traslúcidas Fibraforte en las paredes. tome en cuenta las recomendaciones de la ficha técnica del producto.

