



**SOLUCIONES  
FIBRAFORTE**

***Techo Acondicionado  
con Planchas Opacas y  
Placas de Fibrocemento***



### VENTAJAS

Material: \*\*Polipropileno, inocuo, no se oxida, liviano, fácil mantenimiento.\*\*  
Fibroemento, fácil de instalar, resistente a plagas, liviano, , etc.



### ESPECIFICACIONES

Esesor mínimo 1mm  
01 PL Fibraforte Traslúcida 10 Onda 76 de 1.80 m. X 0.84m Blanco  
01 PL Fibraforte Plastiglass de 1.20 m. X 2.40 m Blanco



### MATERIALES OPCIONALES

- A) Plancha Fibraforte Opaca !8 Onda 100 de 3.05m x 1.10m rojo , Cumbre Onda 100 de 1.10m x 0.52m rojo y fijaciones para madera.
- B) Placas de de fibroemento Eterboard de 2.44m x 1.22m x 6mm y fijaciones.
- C) Aislante - Lana de vidrio.



### FUNCIÓN


Protección, acondicionamiento térmico.




### APLICACIÓN

Vivienda, oficinas, etc.


**1** Verifique la estructura del techo y falso cielo raso.

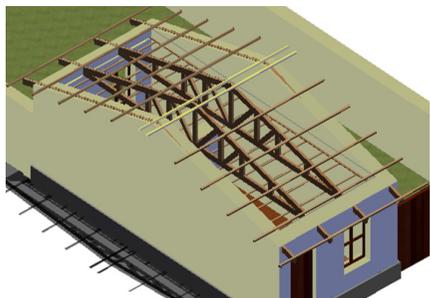

**2** Fije las placas de fibroemento ETERBOARD a la estructura del falso cielo raso.

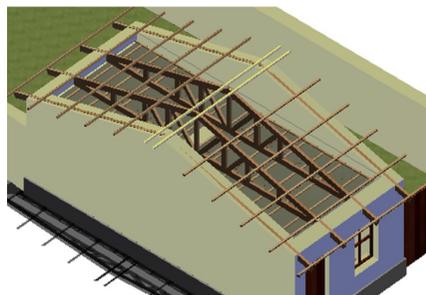

**3** Instale la lana de vidrio sobre el falso cielo raso.

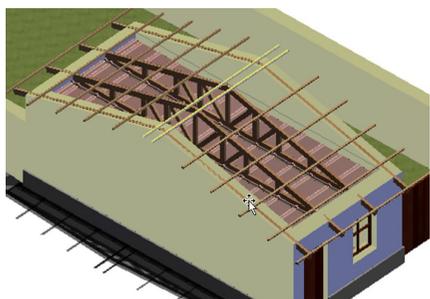

**4** Instale la coberturas o Fibraforte Oacas 18 Onda 100 y Fibraforte Cumbre Onda

