



**SOLUCIONES
FIBRAFORTE**

***Secador Solar para granos
de café, cacao u otros***



VENTAJAS

Material inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavada con cualquier desinfectante y/o solución de agua con lejía (según dosificaciones recomendadas por los organismos de la salud). No se deteriora.



ESPECIFICACIONES

Espesor mínimo 1mm
09 PL Fibraforte Traslúcida 10 Onda
100 de 3.05 m. X 1.10 m Blanco
13 PL Fibraforte Traslúcida 12 Plana
de 2.40 m. X 1.20 m Natural



MATERIALES OPCIONALES

09 P1
13 P2
Estructura Metálica ES1
Estructura Metálica
Tornillos
Capuchón



FUNCIÓN


Generar barrera física




APLICACIÓN

Secado de granos


- 1** Armar estructura de metal. Disponer viguetas de metal a cada 0.96 cm como máximo, como se muestra en la imagen.



- 2** Fijar planchas de polipropileno **Fibraforte P1** como se muestra en la imagen, mediante autopercantes.



- 3** Disponer **planchas de polipropileno planas Plastiglass Fibraforte P2** como se muestra en la imagen.

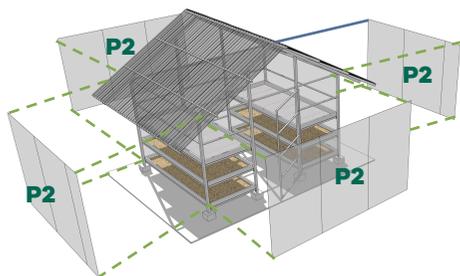

- 4** Fijar **planchas de polipropileno planas Plastiglass Fibraforte P2** mediante tornillos autopercantes con arandela.

