

Nueva

Teja Andinit



VENTAJAS



Alto valor estético




Livianas y de fácil manipulación



Aislante acústico y eléctrico



No necesita despunte

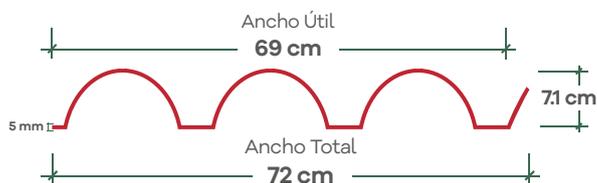

Los procesos de comercialización de los productos ANDINIT están certificados bajo las normas ISO 9001:2015 - SGC ICONTEC.


Medidas del producto

Largo	Ancho	Espesor	Peso	Superficie Total	Superficie Útil
1.14 m	0.72 m	5 mm	8.6 kg	0.82 m2	0.69 m2

Andinit es una innovación arquitectónica de estilo colonial, fabricada de fibrocemento a partir de una mezcla homogénea de cemento de la más alta resistencia, carbonato de calcio, celulosas y agregados naturales 100% libres de asbesto.


Empalme / Traslape

Longitudinal

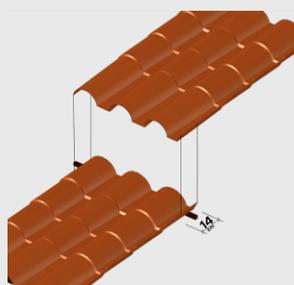


El traslape longitudinal deberá ser de 14 centímetros.

Transversal

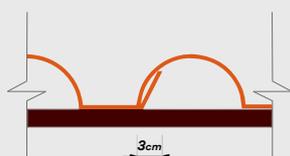


El traslape transversal deberá ser de 3cm o equivalente a un 1/4 de onda.

Localización de los elementos de fijación

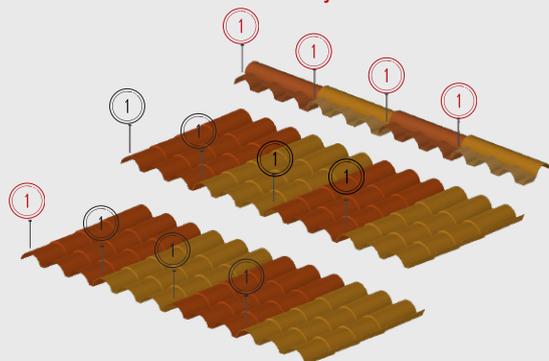

Se requiere una fijación por placa, cada una siempre debe estar ubicada en la primera onda.

Distancia entre apoyos

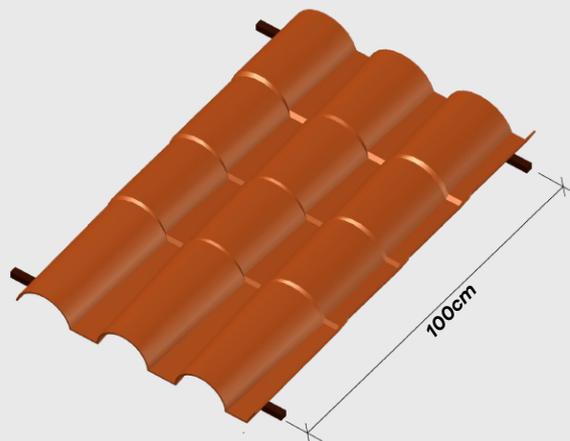

¡Por su seguridad siempre usar tabloncillos

no pisar directamente sobre las tejas



NO




SI

Sistemas de instalación

Elementos de fijación

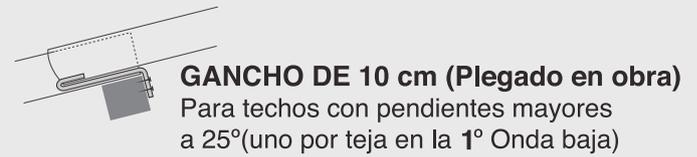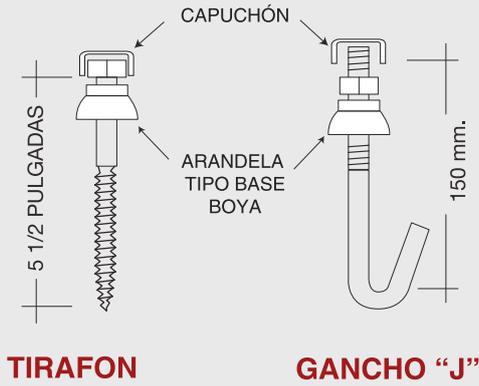


Perforado y ajuste de fijación

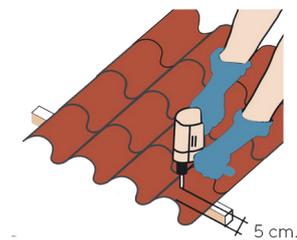

Perforar con taladro eléctrico de baja velocidad o berbiquí (broca de 6" x 1/4").


La perforación no debe ser menor a 5 cm. del borde de la teja.

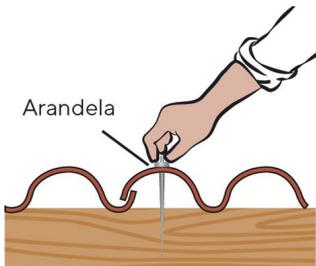

La arandela y la goma deben girar con la mano.

El listón de madera debe ser perforado juntamente con la placa.

Regule el ajuste del Tirafon

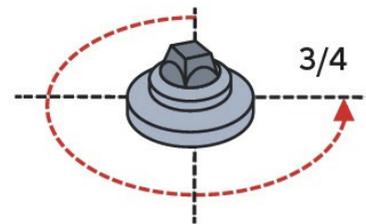

Ajuste hasta encontrar resistencia de la placa, luego afloje 3/4 de vuelta.

IMPORTANTE:
El excesivo ajuste del tirafondo puede ocasionar fisuras en la placa, bien sea durante la instalación


Transporte

- Las tejas deben ser transportadas en rumas no mayores de 60 unidades, sobre plataformas de madera.
- No coloque arrume sobre otro arrume.
- Protección con plástico o lonas.

Cargue y descargue


- Al efectuar el cargue o descargue no deslice las tejas, levántelas y entréguelas una a una.
- No retire el plástico de protección hasta el momento de su instalación.
- Las tejas deben ser transportadas por 2 personas, teniendo cuidado de no tomar las tejas por los bordes laterales.
- Tome las tejas por los extremos. No lo haga lateralmente.
- Evite golpear las tejas.

Almacenamiento vertical



- Almacenar bajo cubierta a un solo nivel.
- Recargue la parte superior de la primera teja de la serie en todo su ancho sobre un listón previamente fijado a la pared.
- Coloque las tejas en fila sobre dos tabloncillos de madera y con una inclinación de 15% respecto de la pared con el fin de evitar el deslizamiento.
- Verifique que el muro de apoyo sea suficientemente capaz de soportar la sobrecarga de 200 tejas.

Almacenamiento horizontal

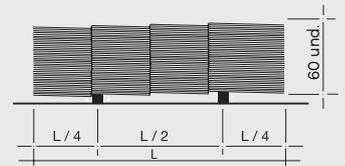

- Almacenar bajo cubierta a un solo nivel.
- En la bodega o almacén se debe colocar una plataforma o dos soportes de madera sobre piso firme y nivelado, observando las distancias indicadas en el esquema.
- Cada arrume debe tener un máximo de 60 tejas de la misma longitud.
- No coloque otros objetos sobre las rumas.

Productos complementarios

Cumbrera Articulada (Superior / Inferior)



Medidas del producto

Largo	Ancho	Espesor	Peso
35 cm	72 cm	5 mm	2.5 kg

La información de este catálogo técnico podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.