




Fibraforte®

QUE LO BUENO PERDURE

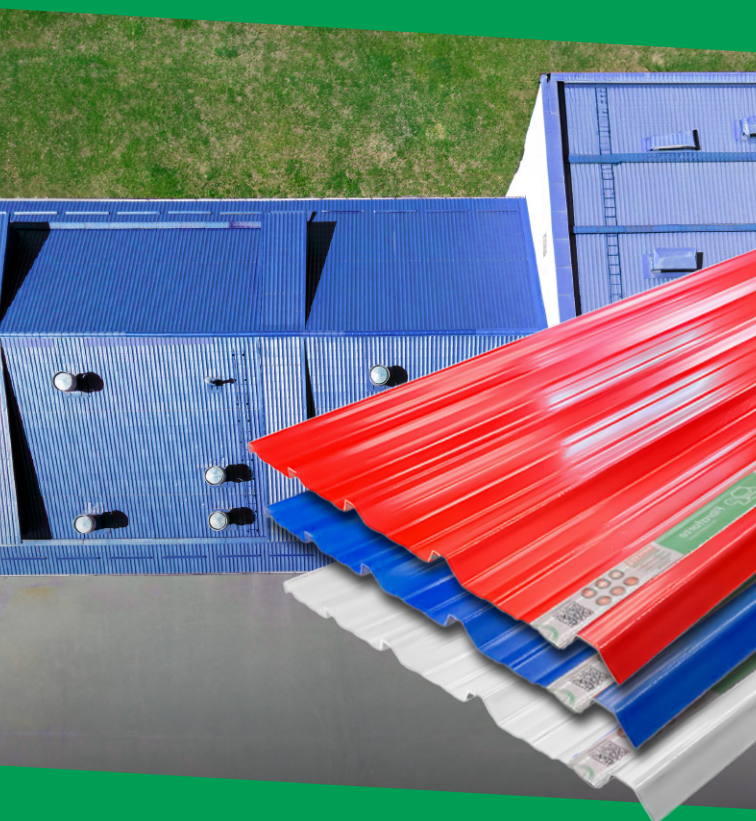

Techos de UPVC



SC-CER155914



ST-CER901604



SA-2001942




TF5 UPVC TERMOACÚSTICO



Facilidad de
instalación y
montaje



Mejor
aislamiento
térmicoacústico



Resistentes a
la humedad



No se
oxidan

DIMENSIONES


Producto	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
UPVC TF5	3.60	1.07	1.50	11.94

PENDIENTES Y TRASLAPES


- Para el traslape longitudinal se recomienda mínimo 25 cm.
- El traslape transversal será de 1 trapecio.

Zona	Pendiente
Lluvias esporádicas	10%
Lluvias moderadas	25%
Lluvias torrenciales	40%

ESPACIAMIENTO




FIJACIONES

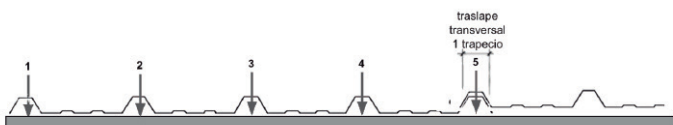

NOTA: Los apoyos están distanciados para que la cobertura pueda soportar la carga de 30 kg/m² según el RNE


TRASLAPES

Madera



VISTA LONGITUDINAL

Metal



ACCESORIOS

Cumbrera TF5	Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
	1.07	0.50	2.62

Capuchones	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
	30	45	20