



## Productos Complementarios

### Cumbrera articulada

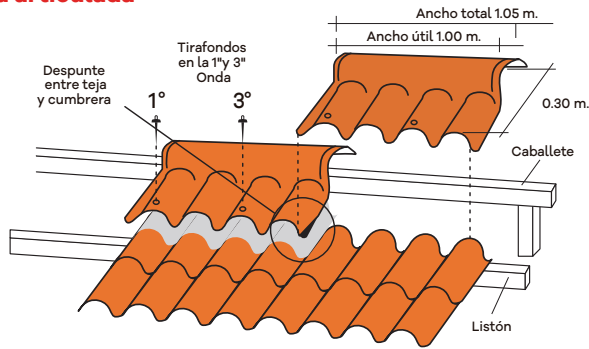


### Instalación terminal lateral de teja

En limatesa Cola de pato

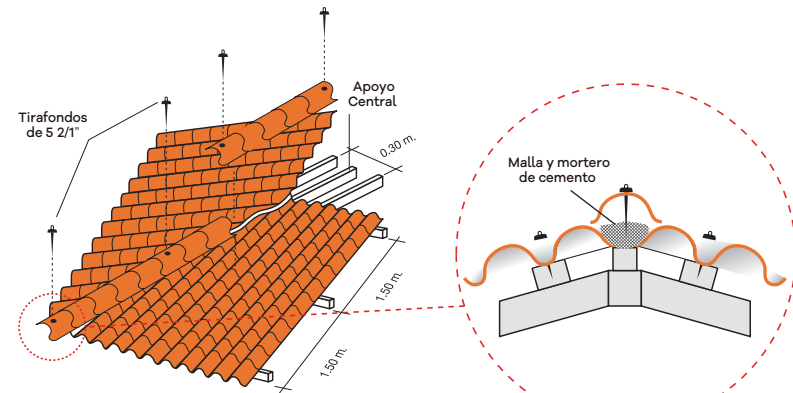

### Terminal lateral

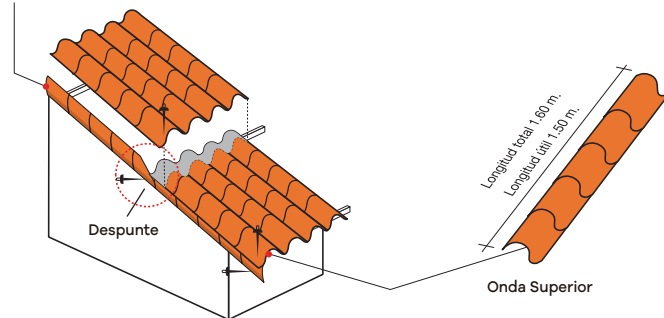

### Pintado

- Para repintar tejas de fibrocemento se debe limpiar cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas e imperfecciones que presente la superficie a pintar, que puedan afectar el acabado final.
- Limpiar totalmente la superficie de las tejas de polvo, hongos e incrustaciones lavándolas con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas
- Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.

Consulte a nuestros distribuidores autorizados acerca de la correcta instalación de nuestros productos

### Sello de distribuidor

## Observaciones Importantes

- El instalador que montará el techo debe tener conocimiento previo de este catálogo y del producto.
- La garantía de este producto está directamente ligada a la correcta instalación.
- La información de este catálogo técnico podrá sufrir alteraciones sin previo aviso. Para información complementaria o soporte técnico favor contactarse con el departamento técnico o los encargados regionales o la página en internet.
- Al momento de instalar se debe usar equipos de protección personal. (Arnés con lo necesario para trabajos en altura, por la seguridad del instalador, gafas de protección, etc.)
- Los pesos y dimensiones en este catálogo son aproximados.
- En caso de lluvia, nieve o vientos superiores a 50 km/h debe suspenderse el trabajo.
- No debe subirse al techo cuando se encuentre húmedo.
- Para el montaje y posterior mantenimiento de la cubierta se deben disponer tablonces que permitan la permanencia y el paso de instaladores, de forma que estos no pisen directamente las placas, ya que pueden tropezar, resbalar y caer.

Asesoría técnica gratuita  
998 267 439

Andinit®


# Teja Inca

## Manual del instalador


Largo	Ancho	Espesor	Peso
1.60 m	1.03 m	5 mm	18kg
1.30 m			14kg
0.70 m			9kg



## Especificaciones

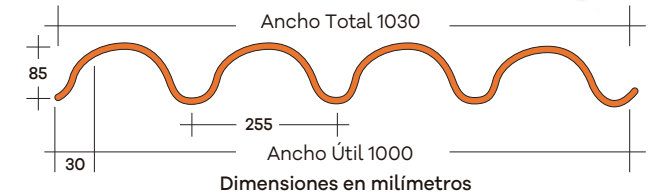

## Almacenamiento

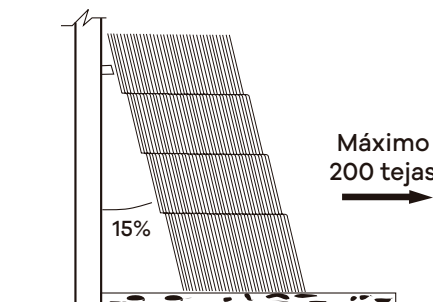

- Cargue sobre el listón de pared una a una las tejas con una inclinación de 15% respecto de la pared con el fin de evitar deslizamiento.
- Recargue máximo 200 tejas de un mismo perfil.
- Verifique que el muro donde apoyas las tejas pueda resistir el peso.
- Siempre almacenar bajo techo.
- No retirar el plástico de embalaje hasta la instalación.
- En caso de almacenamiento vertical, apilar máximo 50 unidades de alto, en todo caso se debe mantener la funda plástica y sobre base plana nivelada.